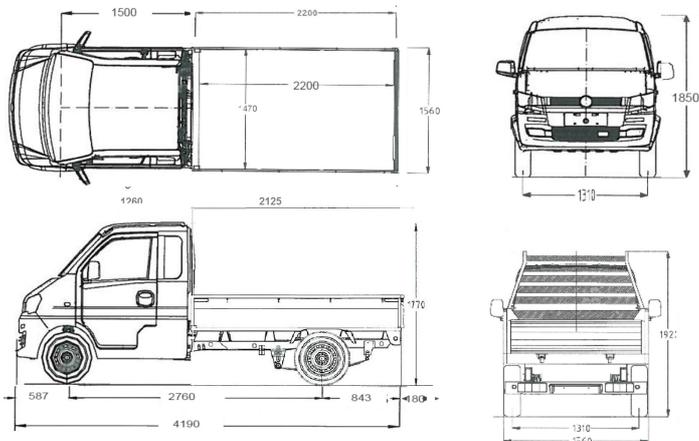


**GIOTTI VICTORIA**

21/09/17

**PLATEAU FIXE**Modèle  
**GLADIATOR EVO**  
**1240 cc – Euro 6****DIMENSIONS (mm)**

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| <b>Lt</b> - Longueur totale          | 4310 |
| <b>Xt</b> - Largeur totale           | 1560 |
| <b>P</b> - Empattement               | 2760 |
| <b>Sa</b> - Porte à faux avant       | 587  |
| <b>Sp</b> - Porte à faux arrière     | 963  |
| <b>C1</b> - Voie avant               | 1310 |
| <b>C2</b> - Voie arrière             | 1310 |
| <b>Hc</b> - Hauteur cabine (à vide)  | 1850 |
| <b>Hp</b> - Hauteur châssis (à vide) | 820  |

**MOTEUR**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Position :                   | Longitudinale centrale    |
| Type :                       | DK 12-01                  |
| Injection :                  | Multipoint – électronique |
| Cylindres :                  | 4 en ligne                |
| Alésage/course :             | 74/75,5 mm                |
| Cylindrée :                  | 1.210 cm <sup>3</sup>     |
| Puissance max. essence       | 64 kW (87cv)/ 6.000t/min  |
| Puissance max. GPL           | 63 kW (86cv)/ 6.000t/min  |
| Couple max. essence          | 108 Nm/ 2800 t/min        |
| Couple max. GPL              | 102 Nm/ 3000 t/min        |
| Vitesse maximale sur circuit | 130 km/h                  |

**CONSOMMATION**

|                | <b>CARBURANT</b> | <b>EMISSION</b> |
|----------------|------------------|-----------------|
|                | Essence          | Co2             |
| Ville l/100 km | 9,5              | 220             |
| Route l/100 km | 6,3              | 147             |
| Mixte l/100 km | 7,5              | 174             |

**BOITE DE VITESSE**

Type manuelle à 5 vitesses synchronisées et marche arrière

|                           |            |      |
|---------------------------|------------|------|
| Rapports boîte de vitesse | 1ère       | 3,78 |
|                           | 2ème       | 2,18 |
|                           | 3ème       | 1,34 |
|                           | 4ème       | 1    |
|                           | 5ème       | 0,81 |
|                           | M. Arrière | 4,13 |
| Rapport différentiel      |            | 5,13 |

**EQUIPEMENT ELECTRIQUE**

|             |               |
|-------------|---------------|
| Voltage     | 12 V          |
| Batteries   | 1 x 12V 45 Ah |
| Alternateur | 14 V/70 Ah    |

**POIDS (kg) (version essence)**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Poids à vide                    | 1025 |
| Poids à vide sur essieu avant   | 570  |
| Poids à vide sur essieu arrière | 455  |
| Charge Utile                    | 840  |
| P.T.C.                          | 1865 |
| Poids max. sur essieu avant     | 1190 |
| Poids max. sur essieu arrière   | 1190 |
| Poids à vide en ordre de marche | 1065 |

**SUSPENSION**

A 4 roues indépendantes :

|         |   |
|---------|---|
| Avant   | Mc Pherson avec amortisseurs télescopiques et ressorts hélicoïdaux.           |
| Arrière | Essieu rigide, ressorts à lames et amortisseurs télescopiques à double effet. |

**DIRECTION**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Rayon de braquage | 5,00 m |
|-------------------|--------|

**FREINAGE :****Freins de service et de secours : hydraulique sur 4 roues, à double circuit avec correcteur de freinage.**

|         |         |
|---------|---------|
| Avant   | Disques |
| Arrière | Tambour |

**Freins de stationnement : Mécanique, manuel agissant sur les roues arrière.****A.B.S / E.S.P**

|              |                  |
|--------------|------------------|
| PNEUMATIQUES | 155 R13 LT (90R) |
| ROUES        | 5Jx13 40mm       |

**RESERVOIR DE CARBURANT**

ACIER

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Capacité | Essence<br>40 litres |
|----------|----------------------|



23, av. de l'Armée Leclerc - B.P. 101  
78191 Trappes Cedex - France  
tél. 01.30.50.54.36 - fax 01.30.62.74.73  
www.mamstrager.com - info@mamstrager.com



**GIOTTI VICTORIA**

21/09/17


**PLATEAU FIXE**

Modèle  
**GLADIATOR EVO**  
1240 cc – Euro 6

## CARROSSERIE PLATEAU FIXE ACIER

Les spécifications ci-dessus s'appliquent à la version de base du véhicule. Le constructeur se réserve le droit de modifier ces spécifications sans avis préalable. Les capacités du véhicule peuvent être modifiées en fonction des réglementations nationales

**Longueur Ext : 2300 MM**  
**Longueur Int : 2225 MM**  
**Largeur Ext : 1560 MM**  
**Largeur Int : 1450 MM**  
**Hauteur Ridelle : 350 MM**

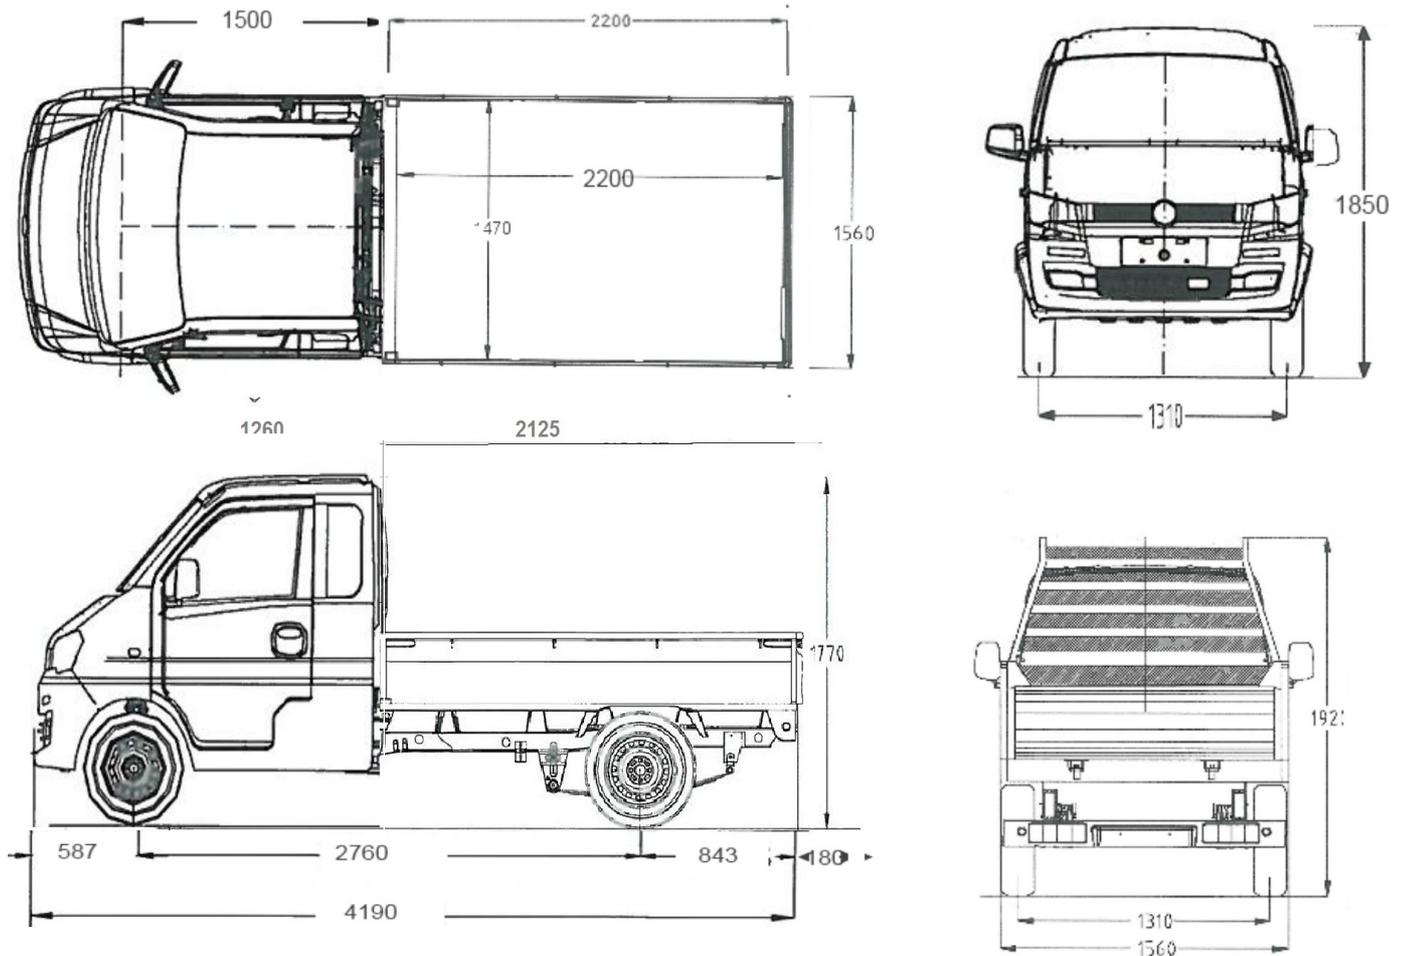

23, av. de l'Armée Leclerc - B.P. 101  
78191 Trappes Cedex - France  
tél. 01.30.50.54.36 - fax 01.30.62.74.73  
www.mamstrager.com - info@mamstrager.com